



KESTREL


Microcentrifugeuse polyvalente



6 000 rpm



3 340 x g



24 x 2 ml
8 x 15 ml



Expert de la centrifugation
depuis plus de 85 ans

La KESTREL est une micro centrifugeuse de laboratoire est conçue pour un usage général. Elle est utilisée dans les laboratoires médicaux, biochimiques, vétérinaires et industriels. La Kestrel est parfaite en médecine vétérinaire pour les tests parasitologiques, analyses sanguines, analyses d'urines.... Le rotor angulaire MSE1191C permet également de centrifuger 6 tubes coniques de 15 ml. Il est possible de brancher la centrifugeuse sur une prise allume-cigare de 12 V grâce à un convertisseur de 600W. Cela permet de travailler sur le terrain et d'obtenir des résultats rapidement.

- Compacte et simple à utiliser
- Réglage intuitif des paramètres
- Ecran LCD
- Réglage RPM/RCF
- 1 Courbe d'accélération/décélération
- Réglage de la durée de centrifugation
- Conforme à la réglementation européenne
- Moteur à induction sans entretien
- Hublot de contrôle
- Cycle court et fonctionnement continu



ROTORS ANGULAIRES

Référence	Désignation	Capacité	Vitesse	RCF	Diam.
MSE1255	Rotor angulaire 24 x 2/1.5 ml avec couvercle hermétique (angle 45°)	24 x 2/1.5 ml	6 000	3 341	10,8
MSE 1191C	Rotor angulaire 6 x 5-15 ml (angle 30°) godets et adaptateurs inclus	6 x 5-15ml	6 000	3 341	17
MSE1192C	Rotor angulaire 8 x 5-15ml (angle 30°) godets et adaptateurs inlus	8 x 5-15ml	6 000	3 341	17

ACCESSOIRES

Référence	Adaptateurs par typologie / diamètres de tubes	Rotors compatibles		
		MSE1255	MSE1191C	MSE1192C
MSE4135	Adaptateur pour tubes de 0.5 ml	X		
MSE4184	Adaptateur pour tube de 0.2 ml	X		
MSE4133	Réducteur pour tube de diamètre 13mm (fond rond ou conique)		X	X
MSE4866	Adaptateur de hauteur pour tube de 75 mm (fond rond ou conique)		X	X

OWL


- Temps d'accélération et de freinage rapides
- Verrouillage et ouverture automatique du couvercle
- Hublot de contrôle
- Moteur à induction, bol en acier inoxydable
- Détection automatique du balourd



24 ml

KESTREL


- Légère et peu encombrante
- Interface digitale facile à nettoyer
- Hublot de contrôle
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu

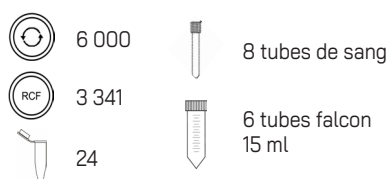

120 ml

MICRO CENTAUR


- Légère et peu encombrante
- Programmation jusqu'à 99 minutes
- 9 programmes / 3 rampes de décélération et accélération
- Hublot de contrôle
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu
- Détection automatique du balourd



48 ml

MICRO CENTAUR R

- Version réfrigérée et améliorée de la Micro Centaur
- Programmation jusqu'à 99h, 99mn et 99s
- 100 programmes
- 10 rampes de décélération et accélération
- Refroidissement rapide
- Détection automatique du balourd

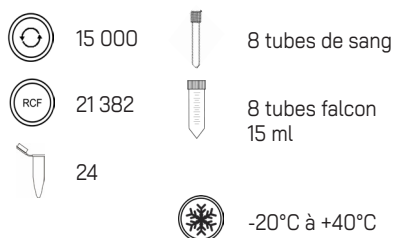

120 ml


HAWK ET HAWK R

- Programmation jusqu'à 99h, 99mn et 99s
- 100 programmes / 10 rampes de décélération et accélération
- Fonctions cycle court et fonctionnement continu
- Reconnaissance automatique du rotor
- Large choix de rotors angulaires, basculants et d'adaptateurs
- Fonction pré-refroidissement pour commencer à travailler à la température visée (Hawk R)




500 ml
4 x 100 ml

Rotor basculant



Rotor angulaire



Micro-tubes



Tubes de sang



50 ml



15 ml



Hawk R



- **GARANTIE** : 24 mois + possibilité de garantie étendue
- **ORIENTATION CLIENT** : assistance immédiate, réclamations ou demande de renseignements
- **QUALITE** : Nos certifications **ISO 9001 et ISO 13485** témoignent de la qualité de nos produits et de notre engagement d'amélioration continue.
- Toutes nos centrifugeuses sont marquées **CE et IVD**



Hauteur	180 mm
Largur	220 mm
Profondeur	270 mm
Poids	4,5 kg
Capacité max.	120 ml
Vitesse max.	6 000 rpm
RCF max.	3 340 xg
Durée de centrifugation	15 s à 99 minutes 59s, pas de réglage d'1s
Niveau sonore	≤56 dB
Moteur	à induction
Power	70W
Caractéristiques de séurités	Verrouillage du couvercle pendant la centrifugation Verrouillage de la centrifugeuse si couvercle ouvert Ouverture d'urgence du couvercle Conforme aux normes internationales de sécurité EN-61010-1 et EN-61010-2-020, EN-61010-101
Contrôle de la température	sans - refroidissement par circuit d'air
Alimentation	110/220V - 50/60Hz
Référence catalogue	MSB015.CX1

Toutes les centrifugeuses MSE sont conformes aux normes européennes les plus récentes en matière de sécurité et d'environnement. Nos centrifugeuses sont également conformes à la directive RoHS.



MSE
15 rue du Mans
49300 CHOLET, FRANCE
info@mse-sas.fr
02 41 64 73 41

